

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Кирилл
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 27м2 / ЖК Датский квартал / 1К
 АДРЕС: ЖК Датский квартал

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
2	Клемма WAGO 3	шт.	35	17	595
3	Кабель интернет cat. 5e	м.	15	42	630
4	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	12	221	2652
5	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	100	96	9600
6	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	100	69	6900
Итого по разделу:					20487
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	УЗО 2п 63А 100мА AC ABB FH202	шт.	1	6986	6986
2	Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА ABB DSH201R	шт.	2	4346	8692
3	Автомат 1п 10А С ABB SH201L	шт.	3	431	1293
4	Автомат 1п 16А С ABB SH201L	шт.	4	453	1812
5	Автомат 1п 32А С ABB SH201L	шт.	1	412	412
6	Автомат 2п 50А С ABB SH202L	шт.	1	1814	1814
7	Шина соединительная (гребенка)	шт.	1	340	340
8	Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1120	1120
9	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля Tekfor	шт.	1	2213	2213
Итого по разделу:					24682
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	4	495	1980
2	Труба гофрированная ПНД Ø20мм с протяжкой DKC	м.	100	28	2800
3	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой DKC серая	м.	70	21	1470
4	Подрозетник	шт.	22	12	264
Итого по разделу:					6514
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Штукатурная смесь	шт.	1	460	460
2	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	2980	2980
3	Коронка алмазная (блок, кирпич, бетон)	шт.	1	6960	6960
4	Мешок для мусора	шт.	10	20	200
5	Монтажная лента текстильная 50 м	шт.	1	896	896
6	Респиратор 3М	шт.	1	490	490
7	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	1000	1.5	1500

8	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551
				Итого по разделу:	14037
				ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:	65720

РАБОТЫ

ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	15	107	1605
2	Прокладка кабеля 3х6	м.	12	152	1824
3	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	100	114	11400
4	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	100	110	11000
5	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	22	77	1694
				Итого по разделу:	27523

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Устройство штробы	м.	14	444	6216
2	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 24-28 модулей	шт.	1	3708	3708
3	Затяжка кабеля в гофру	м.	170	42	7140
4	Бурение отверстия для подрозетника	шт.	22	456	10032
				Итого по разделу:	27096

СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ

1	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	3	804	2412
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	8	504	4032
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	504	504
4	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей	шт.	1	2250	2250
				Итого по разделу:	9198

ИТОГО РАБОТЫ: 63817

СКИДКА 5 %: 3191


ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ: 60626

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 129537 руб.

СКИДКА: 3191 руб.

ИТОГО со СКИДКОЙ: 126346 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 12108 руб. в месяц:

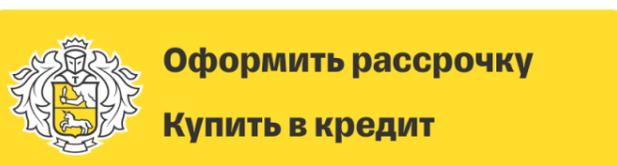

Оплата картами
любого банка



Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Менеджер по работе с клиентами

Давид Григорян



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____