

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Вадим  
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 36м2 / Мячковский бульвар / 1К  
 АДРЕС: Мячковский бульвар

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>					
1	Кабель ВВГнг-Is 3x1,5 ГОСТ	м.	70	67	4690
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	130	92	11960
3	Кабель ВВГнг-Is 3x6 ГОСТ	м.	18	237	4266
4	Провод ПУГВ 1x4	м.	10	69	690
5	Клемма WAGO 3	шт.	30	17	510
6	Клемма WAGO 5	шт.	10	34	340
7	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
<b>Итого по разделу:</b>					<b>22566</b>
<b>ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>					
1	Комплектующие для монтажа щита на 24-28 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1120	1120
2	Щит распределительный пластиковый (встраиваемый) 24 модуля ABB Mistral41	шт.	1	6582	6582
3	Автомат 1п 10А С АBB SH201L	шт.	3	439	1317
4	Автомат 1п 16А С АBB SH201L	шт.	4	438	1752
5	Автомат 1п 32А С АBB SH201L	шт.	1	620	620
6	Автомат 2п 50А С АBB SH202L	шт.	1	1445	1445
7	УЗО 2п 63А 100мА АС АBB FH202	шт.	1	6986	6986
8	Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА АBB DSH201R	шт.	1	4965	4965
9	Шина соединительная (ребенка)	шт.	1	340	340
<b>Итого по разделу:</b>					<b>25127</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b>					
1	Подрозетник	шт.	25	12	300
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	6	495	2970
3	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой ДКС серая	м.	200	27	5400
<b>Итого по разделу:</b>					<b>9063</b>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Диск для штробореза/болгарки	шт.	1	3500	3500
2	Коронка алмазная (бетон)	шт.	1	6500	6500
3	Бур 6x110	шт.	8	142	1136
4	Бур 10x110	шт.	8	162	1296
5	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551
6	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	600	1	600

7	Лампочка с патроном	шт.	4	110	440	
8	Розетка временная	шт.	2	100	200	
9	Респиратор 3М	шт.	1	490	490	
					<b>Итого по разделу:</b>	<b>14713</b>
					<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>	<b>71469</b>

## РАБОТЫ

### ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1	Прокладка кабеля 3х1,5	м.	70	81	5670	
2	Прокладка кабеля 3х2,5	м.	130	85	11050	
3	Прокладка кабеля 3х6	м.	18	106	1908	
4	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	10	69	690	
5	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	560	560	
6	Установка и фиксация подрозетника гипсом	шт.	25	44	1100	
					<b>Итого по разделу:</b>	<b>20978</b>

### ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Бурение отверстия для подрозетника в монолите/плите	шт.	25	430	10750	
2	Затяжка кабеля в гофру	м.	200	30	6000	
3	Устройство штробы в монолите/плите	м.	23	390	8970	
4	Штробление ниши в бетоне для установки щита на 24-28 модулей	шт.	1	4350	4350	
					<b>Итого по разделу:</b>	<b>30070</b>

### СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА

1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 24-28 модулей	шт.	1	1575	1575	
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	8	330	2640	
3	Монтаж двухполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	370	370	
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	2	580	1160	
					<b>Итого по разделу:</b>	<b>5745</b>


### ДЕМОНТАЖ

1	Демонтажные работы	к-с	1	4000	4000	
					<b>Итого по разделу:</b>	<b>4000</b>
					<b>ИТОГО РАБОТЫ:</b>	<b>60793</b>

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ:** 132262 руб.

**ИТОГО:** 132262 руб.

**В рассрочку на 12 месяцев (12675 руб. в месяц):** 152101 руб.

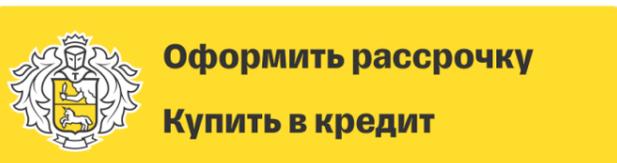

Оплата картами  
любого банка



### Мы делаем\* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

### Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

**Менеджер по работе с клиентами**

Александр Аладинский



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



[info@stroyengineer.ru](mailto:info@stroyengineer.ru)



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_