

СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

 ЗАКАЗЧИК: Алексей
 ОБЪЕКТ: МСК / КВ / 300м2 / Алексеевская / 8К
 АДРЕС: Алексеевская

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
МАТЕРИАЛЫ					
КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ					
1	Кабель интернет cat. 5e	м.	3500	38	133000
2	Кабель ВВГнг-Is 3x2,5 ГОСТ	м.	350	96	33600
Итого по разделу:					166600
ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ					
1	Комплектующие для монтажа щита на 18 модулей (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	2	1270	2540
2	Щит распределительный пластиковый (накладной) 18 модулей DEKraft ЩРН-П	шт.	2	1746	3492
3	Патч-панель 12 портов	шт.	2	1960	3920
4	Шкаф телекоммуникационный 9U	шт.	1	9133	9133
5	Автомат 1п 16А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	8	276	2208
6	Автомат 3п 25А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	3	1122	3366
7	УЗО 4п 63А 100мА 6кА AC DEKraft УЗО-03	шт.	1	3264	3264
8	Автомат 3п 50А С 6кА DEKraft BA-103 NEW	шт.	1	1306	1306
9	Щит распределительный пластиковый (накладной) 12 модулей DEKraft ЩРН-П	шт.	1	1178	1178
10	Шина соединительная (гребенка)	шт.	3	340	1020
11	Дифф. автомат 1п+N 16А 30мА С 6кА А DEKraft ДИФ-103	шт.	3	1580	4740
Итого по разделу:					36167
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА					
1	Кабель канал с крышкой с направляющими для установки разделителей 100x60 (2м) TA-GN In-liner Classic DKC	шт.	110	1123	123530
2	Заглушка 100x60 LAN In-liner Classic DKC	шт.	20	210	4200
3	Тройник/отвод 100x60 NTAN In-liner Classic DKC	шт.	10	456	4560
4	Угол плоский 100x60 NPAN In-liner Classic DKC	шт.	20	543	10860
5	Угол внешний неизменяемый (90°) 100x60 NEA In-liner Classic DKC	шт.	20	312	6240
6	Угол внутренний неизменяемый (90°) 100x60 NIA In-liner Classic DKC	шт.	30	313	9390
Итого по разделу:					158780
РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЧИЕ ЧИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Суппорт для установки розеток в кабель канале 6 модулей 100 PDA-3BN Brava DKC	шт.	30	390	11700
2	Розетка электрическая с заземлением модульная Brava DKC	шт.	60	630	37800
3	Розетка интернет двойная накладная RJ45 категория 5e Hyperline белая	шт.	12	620	7440
4	Розетка интернет двойная модульная RJ45 категория 5e Brava DKC	шт.	30	1171	35130


Итого по разделу:					92070
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
1	Расходные материалы и инструменты	к-т	1	10000	10000
Итого по разделу:					10000
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:					463617

РАБОТЫ					
ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Установка и расключение патч-панели 12 портов	к-с	2	8500	17000
2	Монтаж кабель канала 100x60	м.	220	255	56100
3	Прокладка интернет кабеля (витая пара)	м.	3500	106	371000
4	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	350	114	39900
Итого по разделу:					484000
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЩИТОВ, ШКАФОВ					
1	Монтаж накладного распределительного щита на 18 модулей	шт.	2	1760	3520
2	Монтаж настенного телекоммуникационного шкафа 9U/12U	шт.	1	3500	3500
3	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	8	420	3360
4	Монтаж четырехполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	1	740	740
5	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	4	460	1840
6	Монтаж накладного распределительного щита на 12 модулей	шт.	1	1650	1650
7	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	3	804	2412
Итого по разделу:					17022
МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ					
1	Установка и подключение розетки электрической модульной в кабель канале	шт.	60	420	25200
2	Установка и подключение розетки интернет двойной	шт.	12	550	6600
3	Установка и подключение розетки интернет модульной двойной в кабель канале	шт.	30	650	19500
Итого по разделу:					51300
ПРОЧЕЕ					
1	Комплекс демонтажных работ	к-т	1	85000	85000
Итого по разделу:					85000
ИТОГО РАБОТЫ:					637322

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 1100939 руб.

ИТОГО: 1100939 руб.

В рассрочку на 12 месяцев 105507 руб. в месяц:

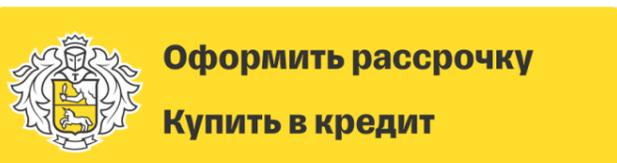

Оплата картами
любого банка



Мы делаем* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная)
- Стяжка пола (полусухая)
- Инженерное проектирование

* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д)
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету смет

Станислав Гуринович



+7 499 229 18 01



<http://www.electro-engineer-msk.ru>



info@stroyengineer.ru



+7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: _____

Подрядчик: _____