

**СМЕТА НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ**

 ЗАКАЗЧИК: Ольга  
 ОБЪЕКТ: МСК / КП / 100м2 / Белорусская  
 АДРЕС: Белорусская

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>					
<b>КАБЕЛЬ И СОЕДИНЕНИЯ</b>					
1	Кабель ППГнг(А)-FRHF 3x1,5 ГОСТ	м.	50	89	4450
2	Кабель ППГнг(А)-FRHF 3x2,5 ГОСТ	м.	120	134	16080
3	Провод ПУГВ 1x4	м.	30	64	1920
4	Клемма WAGO 4	шт.	20	26	520
5	Гильза соединительная медная луженая	шт.	10	11	110
<b>Итого по разделу:</b>					<b>23080</b>
<b>ЩИТЫ, АВТОМАТИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>					
1	Комплектующие для монтажа щита на 36-42 модуля (клеммные колодки, держатели, перемычки, заглушки)	шт.	1	1280	1280
2	Щит распределительный (встраиваемый) 36 модулей ДКС	шт.	1	5728	5728
3	Дифф. автомат 2п С16А 30mA А 6кА IEK АВДТ32ЕМ	шт.	8	2696	21568
4	УЗО 2п 63А 300mA АС IEK ВД1-63	шт.	1	2445	2445
5	Контактор модульный 2п 63А АС 2НО 230В IEK КМ63-20М	шт.	3	3258	9774
6	Автомат 1п 10А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	4	226	904
7	Автомат 3п 40А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	1033	1033
8	Автомат 1п 6А С 6кА IEK ВА 47-60М	шт.	1	239	239
9	Шина соединительная (ребенка)	шт.	2	340	680
<b>Итого по разделу:</b>					<b>43651</b>
<b>ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МОНТАЖА</b>					
1	Лоток перфорированный 200x50x2000	шт.	5	1580	7900
2	Клипса крепежная для трубы Ø20 для монтажного пистолета	уп.	1	474	474
3	Коробка уравнивания потенциалов 100x100x50	шт.	1	393	393
4	Труба гофрированная ПВХ Ø20мм с протяжкой ДКС серая	м.	20	21	420
5	Скоба крепежная для кабеля	уп.	1	450	450
<b>Итого по разделу:</b>					<b>9637</b>
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Счетчик электроэнергии Меркурий 236 ARTM-02 PQRS трехфазный многотарифный	шт.	1	5820	5820
<b>Итого по разделу:</b>					<b>5820</b>
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>					
1	Баллон газовый для монтажного пистолета	шт.	1	551	551
2	Гвоздь для монтажного пистолета	шт.	100	1	100
<b>Итого по разделу:</b>					<b>651</b>
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ:</b>					<b>82839</b>
<b>СКИДКА:</b>					<b>2000</b>
<b>ИТОГО МАТЕРИАЛЫ со СКИДКОЙ:</b>					<b>80839</b>

**РАБОТЫ**


ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ					
1	Прокладка кабеля 3x1,5	м.	50	70	3500
2	Прокладка кабеля 3x2,5	м.	120	75	9000
3	Прокладка провода ПуГВ, ШВВП, ПВС	м.	30	60	1800
4	Монтаж и расключение коробки уравнивания потенциалов	шт.	1	520	520
5	Монтаж лотка металлического	м.	10	350	3500
<b>Итого по разделу:</b>					<b>18320</b>
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
1	Затяжка кабеля в гофру	м.	20	27	540
2	Сверление отверстия для фиксации кабеля/гофры/трубы под дюбель хомут/клипсу/крепежную скобу	шт.	100	7	700
3	Штробление ниши в блоке/кирпиче для установки щита на 36-42 модуля	шт.	1	3740	3740
<b>Итого по разделу:</b>					<b>4980</b>
СБОРКА, УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩИТА					
1	Установка и фиксация в нише встраиваемого распределительного щита на 36-42 модуля	шт.	1	1550	1550
2	Монтаж однополюсного автомата в распределительном щите	шт.	5	290	1450
3	Монтаж трехполюсного автомата в распределительном щите	шт.	1	360	360
4	Монтаж двухполюсного дифавтомата, узо в распределительном щите	шт.	9	520	4680
5	Установка и подключение контактора	шт.	3	1380	4140
<b>Итого по разделу:</b>					<b>12180</b>
МОНТАЖ РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, СВЕТИЛЬНИКОВ					
1	Монтаж и подключение подвесного светильника	шт.	1	600	600
2	Установка и подключение розетки электрической	шт.	23	250	5750
3	Монтаж и подключение потолочного светильника	шт.	1	650	650
<b>Итого по разделу:</b>					<b>7000</b>
<b>ИТОГО РАБОТЫ:</b>					<b>42480</b>
<b>СКИДКА:</b>					<b>1000</b>
<b>ИТОГО РАБОТЫ со СКИДКОЙ:</b>					<b>41480</b>

**ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 125319 руб.**

**СКИДКА: 3000 руб.**

**ИТОГО СО СКИДКОЙ: 122319 руб.**

**В рассрочку на 10 месяцев (13455 руб. в месяц): 134551 руб.**

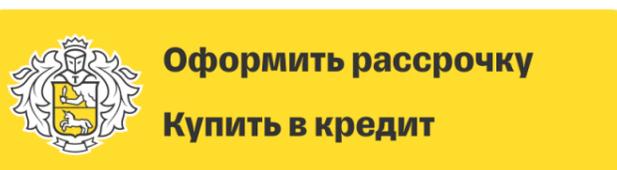

Оплата картами  
любого банка



### Мы делаем\* :

- Возведение межкомнатных перегородок
- Электромонтаж
- Сантехника, отопление
- Штукатурка (механизированная )
- Стяжка пола (полусухая )
- Инженерное проектирование

\* По каждому направлению - отдельный инженер и специализированные бригады.

### Наши партнеры делают :

- Чистовую отделку (малярка, обои и т.д )
- Укладку плитки
- Натяжные потолки
- Монтаж климатических систем (кондиционирование, вентиляция)

Специалист по расчету  
смет  
Вадим Мясоедов

 +7 499 229 18 01  
 <http://www.electro-engineer-msk.ru>  
 [info@stroyengineer.ru](mailto:info@stroyengineer.ru)  
 +7 995 113 82 33

ПРИМЕЧАНИЯ:

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подрядчик: \_\_\_\_\_